


– Instructions permanentes de sécurité –

Général

- ⚡ Toujours ôter la clef du bouton rouge d'arrêt d'urgence.
- ⚡ Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence uniquement en cas d'urgence avérée.

Travail

- ⚡ Signaler tout matériel suspect (cordon coupé, appareil ayant reçu un choc, carte dégageant une odeur inhabituelle, etc.)
- ⚡ Toujours relier la masse de l'oscilloscope à la masse du montage à tester.
- ⚡ Toujours faire valider un montage avant sa mise sous tension.
- ⚡ Ne jamais toucher les parties sous tension.

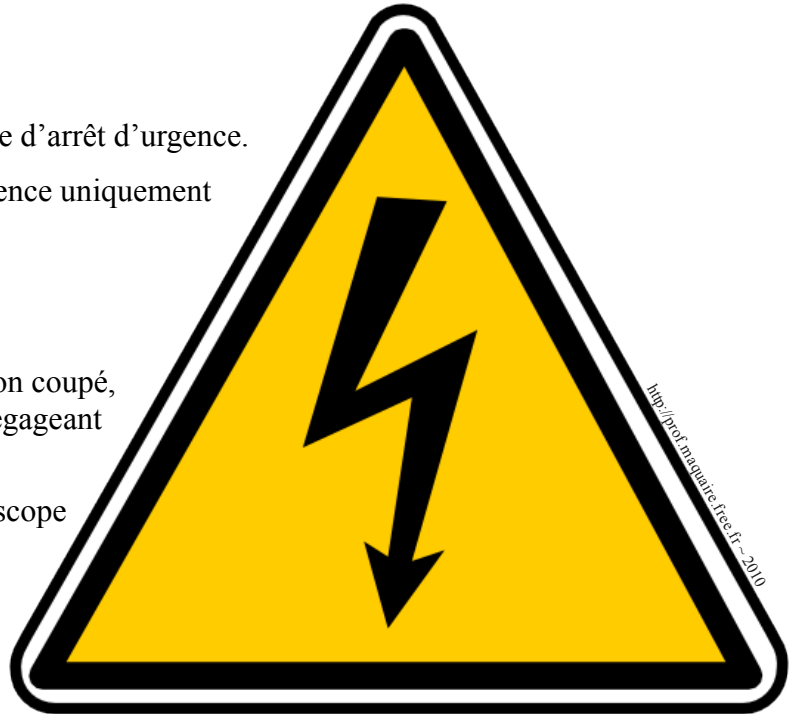

danger électrique